MODE D'EMPLOI DE LA BALISE DE DETRESSE
KANNAD 406 COMPACT

Boîtier de commande à bord de l'avion

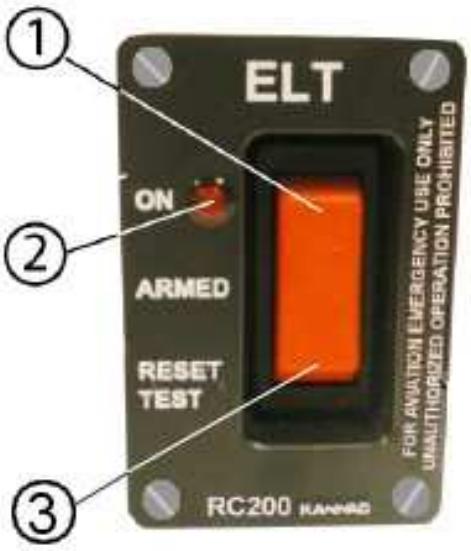

<u>Fonctionnement normal</u>
La balise est en mode automatique (déclenchement en cas de choc)

<u>Position ① mode manuel</u>
Un appui sur le haut du bouton basculeur rouge déclenche la balise qui émet alors en mode continu ⇨ à n'utiliser qu'en cas d'urgence.

<u>Position ③ fonction TEST</u>
Un appui sur le bas du bouton basculeur rouge déclenche le test de la balise.
Au bout d'environ 10 secondes, l'allumage du voyant ② valide le test.
Si le voyant clignote ⇨ problème de fonctionnement ⇨ manuel d'utilisation